

RANDON[®]



Semirremolque
Plataforma

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA

CHASIS

- Construido en vigas de perfil "I" en acero estructural y travesaños pasante modelo ala delta en sección "U".
- Suspensión de 3 ejes a balancines, sistema "Lub-free" y soportes estampados.
- Ejes tubulares de 11 toneladas de capacidad de carga cada uno.
- Rodado disco 8:25x22,5", opcional rodado artillero.
- Freno Master Q-Plus, Ø 16 ½" x 8", tubeless, a aire comprimido, en dos líneas: servicio emergencia.
- Cámara de frenos Spring Brake, en los dos últimos ejes.
- Perno rey empernado Ø 2" (50,8 mm - JOST).
- Patas de apoyo marca JOST, mecánicas de 2 velocidades.
- Acople adecuado para tracto camión 6x4/6x2 ó 4x2.
- Guardafango en plástico inyectado con tapa barro de goma en las traseras.
- Parachoque trasero articulado, con resortes.
- Instalación eléctrica con luces LED Bi-vol (12/24V).

CAJA DE CARGA

- Piso en chapa de acero diamantado (antideslizante) de 3 mm de espesor, opcional: chapa 4,75 mm o madera terciado marino.
- 12 enganches para sujetar contenedores marca JOST.

COMPONENTES Y ACCESORIOS


- Cajas metálicas para herramientas y carpa
- Reservatorio plástico para agua
- Porta llanta para 2 neumáticos
- Levante neumático en el primer eje, marca JOST.

PINTURA DURATEC

- Chasis con nueva pintura estándar Randon en color negro, pintura base aplicada a través de sistema E-coat y pintura final Top-coat.

OPCIONAL

- Suspensión 2 ejes balancines + 1 eje desplazado neumático fijo (sin sistema direccional).
- Suspensión 2 ejes balancines + 1 eje desplazado neumático con sistema auto direccional.

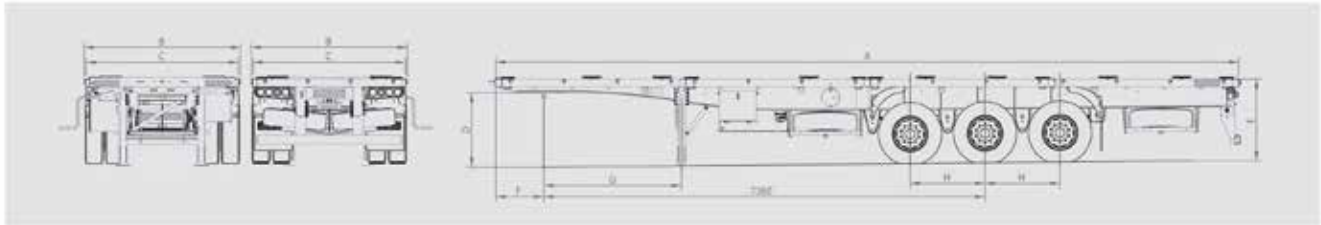

CUOTAS	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES		UNIDAD
A	Largo Externo	13.500	14.500	mm
B	Ancho Externo	2.600		mm
C	Ancho Interno	2.540		mm
D	Altura del piso a la mesa de acoplamiento	1.250		mm
E	Altura de la plataforma de carga	1.450	1.490	mm
F	Distancia de la frontal al perno rey	1.250	1.600	mm
G	Distancia del perno rey a los gatos de apoyo	2.300	2.300	mm
H	Distancia entre ejes	1.250		mm
I	Llantas	8,25 x 22,5"		mm
J	Neumáticos	295/80 x 22,5"		mm
K	Capacidad de carga técnica	30/35 (con barandas)		tn.
L	Tara aproximada con 13 neumáticos	7,20	7,40	tn.

Este folleto tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con Rodaria Ltda. la validez de las informaciones. RANDON se reserva el derecho de a cualquier momento, sin aviso y/o comunicador, cambiar y/o cancelar total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando y/o sustituyendo productos y sus respectivas características, así como servicios y/o garantías.